

振動攪拌機

攪拌羽根を使わない高粘度攪拌混合機



VS	
対応容器	ステンレス密閉タンク 最大 25L / 45L
攪拌能力	最大 15Kg / 30Kg
振動数	最高 1000rpm / 900rpm インバータ可変
タイマー	デジタルタイマー
電源	AC200V 三相 10A / 20A
外形寸法	(W)860 × (D)810 × (H)1400mm (W)1180 × (D)950 × (H)1700mm
重量	200kg / 300Kg
安全装置	1.安全扉が開くと運転を停止 2.エア圧低下で運転停止

羽根を使わない攪拌で得られる6つの特長

- ✓ **攪拌羽根の洗浄作業を完全に排除**
 - ①洗浄にかかっていたムダな作業時間がなくなり、流出コストを激減します。
 - ②洗浄不足によるコンタミの心配がなくなり、品質安定、作業者のストレスを軽減します。
- ✓ **密閉容器**で攪拌するため、**内容物の飛散がなくなります**
- ✓ **同時に外部の臭気発生がありません**
- ✓ **機械作動中に人がつく必要がなく、安全で効率的な作業**
操作は、容器をセットして、運転ボタンを押すだけ
- ✓ **容器の装着、取出しが簡単で手間がかからない**
- ✓ **真空脱泡**(※オプション)まで行えば、**ロールレス作業**も可能になります。

容器に高速の偏芯運動を加えることで、**高粘物と微粉末を均一に攪拌混合**。

羽根やヘラ等の器具を一切使用しないため**洗浄不要**、洗浄不足によるコンタミも100%防止。


各種インキ・塗料など高粘物と微粉末の攪拌・混合作業を必要とする幅広い用途に対応

真空脱泡 振動攪拌機



VVS	
対応容器	真空容器 最大 20L
攪拌能力	最大 10Kg
振動数	最高 1000rpm(インバータ可変)
運転時間	連続 60 分まで(クールダウン 10 分)
電源	AC200V 三相 15A
エア一源	0.5MPa 以上
騒音	約 80db
外形寸法	(W)1000×(D)1100×(H)1300mm
重量	250kg
付属	真空ポンプ


※真空容器は別売

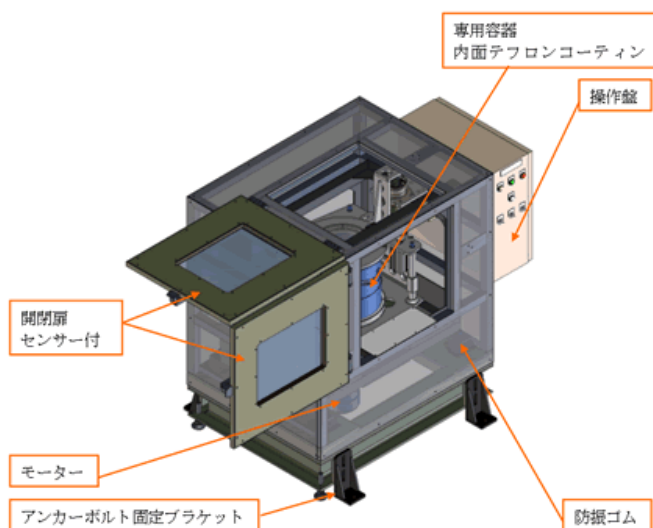

運転中に**真空引きのあり/なしの選択が可能**

攪拌しながら真空脱泡することで、後工程の脱泡が不要、ロールレス作業も可能です。

また、攪拌状態も滑らかでよくなる相乗効果もあります。

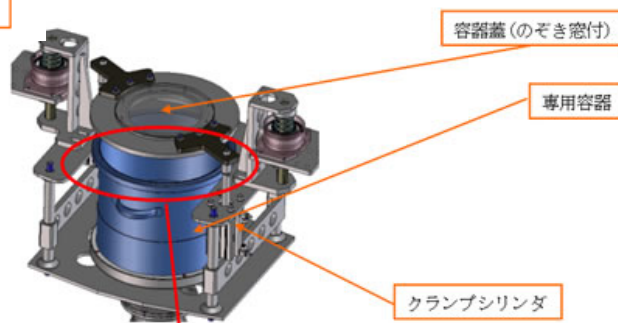

密閉度を補うためにパッキンの挟み込みをします。

株式会社セイワ技研

<http://www.mazemaze.net/>

本社営業部

〒731-5151 広島県広島市佐伯区五日市町上河内 141-2

電話：082-927-1221 FAX：082-927-1222